


تکنو قل

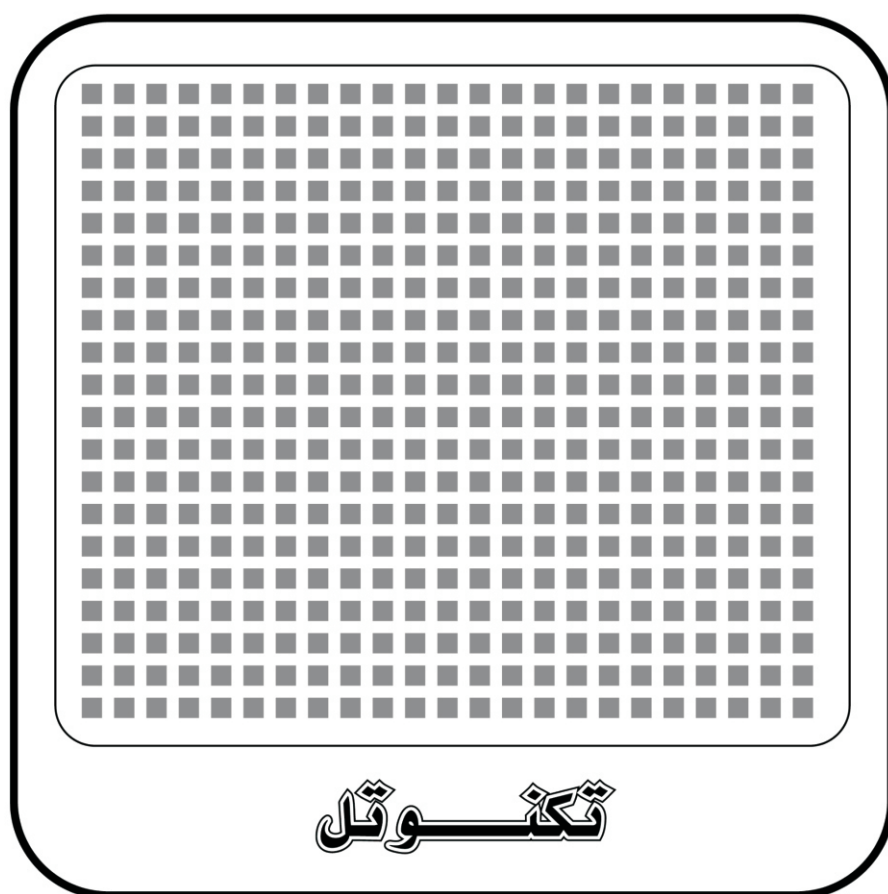

تولید کننده انواع نورافکن های COB, SMD

براکت های روکار خطی لامپ های LED، پنل، چراغ خیابانی، ریسه و...

نورافکن COB



TH- 4050

TH- 4100

TH- 4150

TH- 4200

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس	جریان	ضریب توان	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	درجه حفاظت
TH-4050	50w	185-265VAC	50Hz	250ma	>0.9	6500k(140Lm/w) 4500k(130Lm/w) 3000k120Lm/w)	6500k 4500k 3000k	Ra>70	IP66
TH-4100	100w	185-265VAC	50Hz	500mA	>0.9			Ra>70	IP66
TH-4150	150w	185-265VAC	50Hz	750mA	>0.9			Ra>70	IP66
TH-4200	200w	185-265VAC	50Hz	1000mA	>0.9			Ra>70	IP66

نورافکن SMD



TH- 8050

TH- 8300

TH- 7150

TH- 8100

TH- 8150

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس	جریان	ضریب توان	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	درجه حفاظت	توضیحات
TH-8050	50w	185-265VAC	50Hz	250mA	>0.9	6500k(120Lm/w) 4500k(110Lm/w) 3000k(100Lm/w)	6500k 4500k 3000k قرمز سبز	Ra>70	IP66	
TH-8100	100w	185-265VAC	50Hz	500mA	>0.9			Ra>70	IP66	
TH-8150	150w	185-265VAC	50Hz	750mA	>0.9			Ra>70	IP66	
TH-7150	150w	185-265VAC	50Hz	750mA	>0.9			Ra>70	IP66	قابل استفاده به عنوان کارگاهی
TH-8300	300w	185-265VAC	50Hz	1500mA	>0.5		6500k	Ra>80	IP65	همراه با لنز ۹۰ pc درجه

ریسه



ریسه ۲۲۰ ولت و ایرلس	SMD-2835	۱۰۰ متر	آفتابی ، مهتابی ، یخی انبه ای
----------------------	----------	---------	-------------------------------

چراغ براکتی روکار

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس	جریان	ضریب توان	دمای رنگ/بهره نوری	شاخص نمود رنگ	درجه حفاظت	ابعاد/جرم
TU-620	20w	85-265VAC	50Hz	175mA	>0.5	6500k(90Lm/w) 4500k(90Lm/w) 3000k(80Lm/w)	Ra>80	IP20	L300*W62*H40/200gr
TU-650	50w	185-230VAC	50Hz	360mA	>0.5		Ra>80	IP20	L600*W62*H40/310gr
TU-670	70w	185-230VAC	50Hz	500ma	>0.5		Ra>80	IP20	L900*W62*H40/450gr
TU-6100	100w	185-230VAC	50Hz	790ma	>0.5	6500k(95Lm/w) 4500k(95Lm/w) 3000k(85Lm/w)	Ra>80	IP20	L1200*W62*H40/600gr



TL-315N



TL-312N



TL-310N



TL-707N

لامپ ال ای دی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس	جریان	ضریب توان	دمای رنگ/بهره نوری	شاخص نمود رنگ	زاویه تابش	ابعاد/جرم
TL-707N	7w	185-230VAC	50Hz	50 mA	>0.5	6500k(90Lm/w) 4500k(90Lm/w) 3000k(80Lm/w)	Ra>80	230°	Φ37*140mm/27gr
TL-310N	10w	205-230VAC	50Hz	70mA	>0.5		Ra>80	230°	Φ60*112mm/30gr
TL-312N	12w	185-230VAC	50Hz	90mA	>0.5		Ra>80	230°	Φ60*118mm/35gr
TL-315N	15w	185-230VAC	50Hz	120mA	>0.5		Ra>80	230°	Φ70*138mm/55gr



TR-9807



TR-9907
سه حالتی



TR-9907



TR-9909



TR-310

پنل

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس	جریان	ضریب توان	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	سایز برش
TR-9907	7w	205-230VAC	50Hz	33mA	>0.9	6500k(80Lm/w) 4500k(80Lm/w) 3000k(75Lm/w)	6500k 4500k 3000k	Ra>75	Φ75mm
TR-9907 سه حالتی	7w	205-230VAC	50Hz	33mA	>0.9			Ra>75	Φ75mm
TR-9909	9w	205-230VAC	50Hz	32mA	>0.9			Ra>80	Φ75mm
TR-310	10w	85-265VAC	50Hz	95mA	>0.5			Ra>80	Φ75mm
TR-9807 دور شیشه	7w	205-230VAC	50Hz	33mA	>0.9			Ra>75	Φ75mm

پنل ۶۰ × ۶۰

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس	جریان	ضریب توان	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	درجه حفاظت	Flicker Free (بدون سوسو زدن)	ابعاد
TH-6660	60w	185-265VAC	50Hz	400mA	>0.6	6500k(80Lm/w) 4500k(80Lm/w) 3000k(75Lm/w)	6500k 4500k 3000k	Ra>80	IP20	بله	595*595*32 mm
TH-6680		185-265VAC	50Hz	500mA	>0.6			Ra>80	IP20	بله	595*595*32 mm





دفتر خدمات پس از فروش :

لاله زار شمالی ، نبش تقوی ، ساختمان یک البرز ، طبقه اول ، واحد ۶

تلفن : ۶۶۳۴۷۴۱۸

www.technotel.ir