




تولید کننده مدرن ترین سیستم های گرمایش تابشی

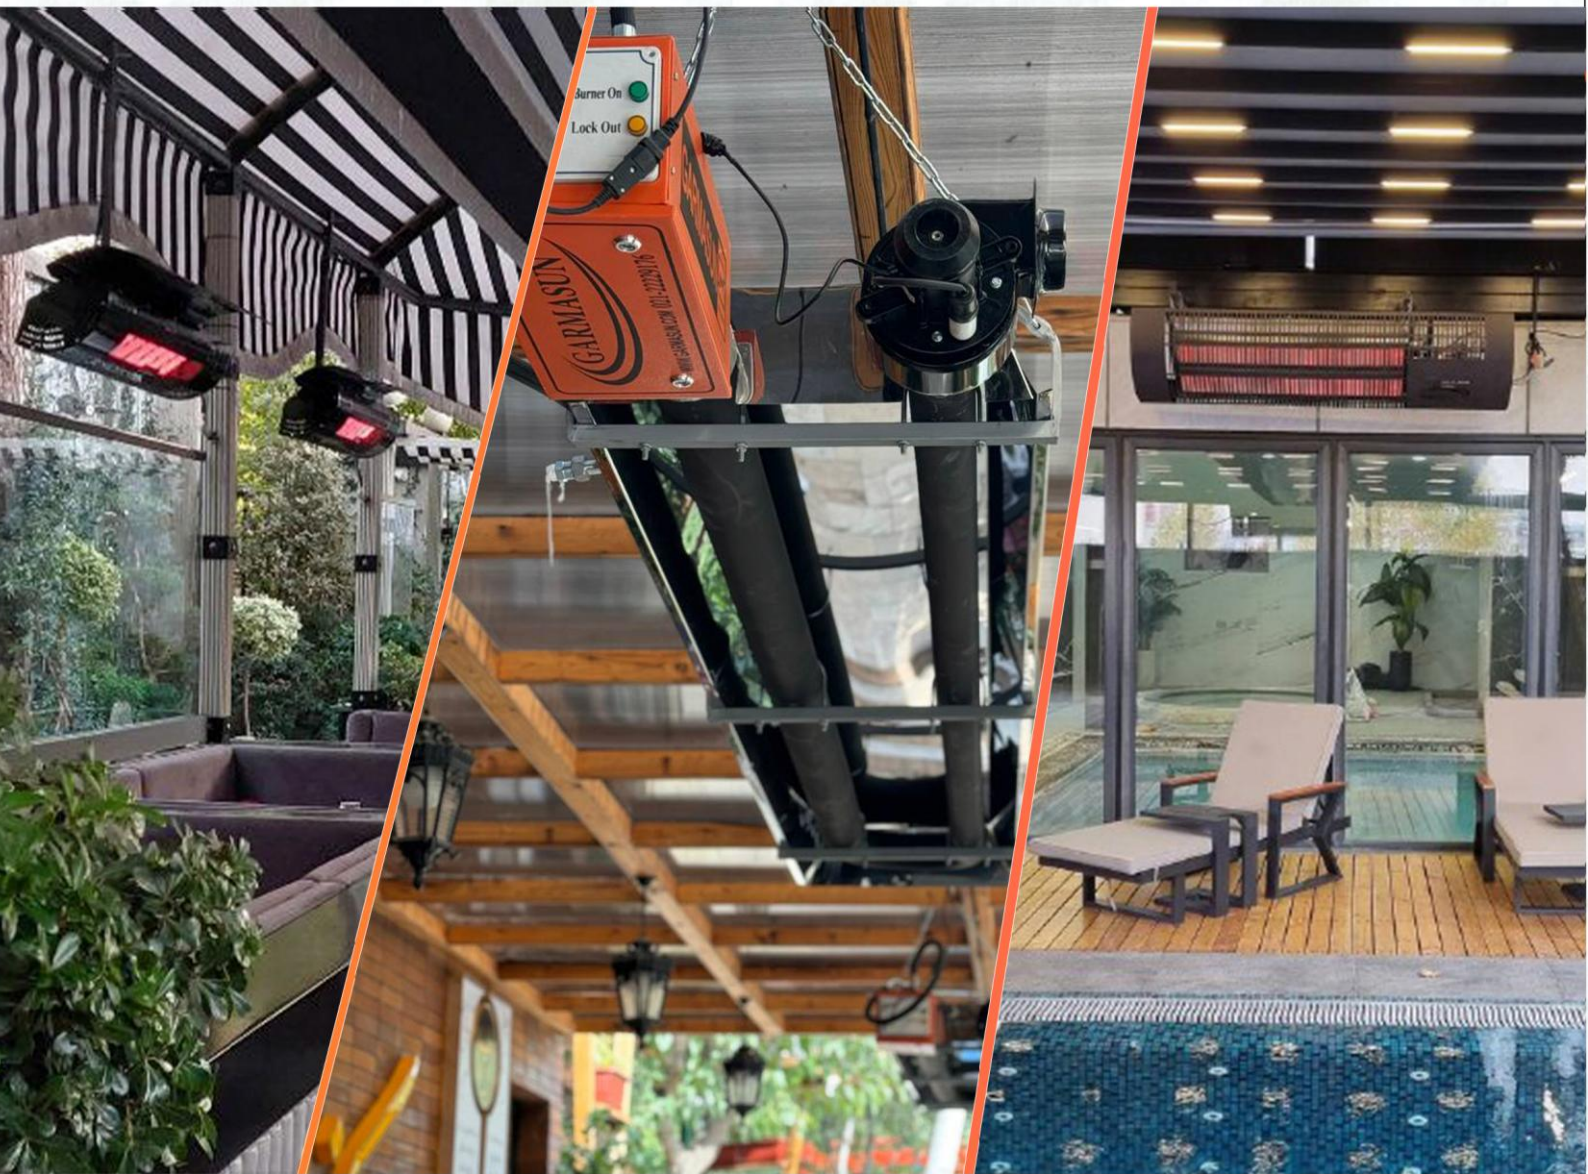

بهترین گزینه گرمایش برای

رستوران و کافی شاپ

ویلا و آلاچیق

روف گاردن

تراس

دارنده نشان استاندارد ملی ایران

دارنده نشان استاندارد CE اروپا

دارنده گواهینامه ایزو ۹۰۰۱



گواهینامه
ISO 9001



استاندارد
BS EN 416-1



به شماره پروانه
۷۲۷۳۰۳۷۹۷

هیتر تابشی لوله ای

سیستم های گرمایشی تابشی لوله ای گرماسان یکی از بهترین گزینه ها جهت گرمایش رستوران، کافی شاپ، ویلا، تراس، فروشگاه، فضای باز و ... می باشد. طول های متنوع، مساحت پوشش دهی و چتر گرمایش وسیع؛ توان گرمایشی بالا، مقاومت در برابر باد و باران، زیبایی، عمر مفید و امکان گرمایش فضای باز از جمله ویژگیهای بارز سیستمهای گرمایش تابشی لوله ای گرماسان می باشد. **گرماسان**، تنها دارنده هر دو نشان استاندارد ملی ایران و نشان استاندارد CE اروپا جهت سیستم های گرمایش تابشی لوله ای در ایران می باشد.



مشخصات فنی سیستم گرمایش تابشی لوله ای گرماسان

MR-55U	MR-50U	MR-40U	MR-35U	MR-22U	مدل
50000	45000	35000	30000	20000	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kcal/h)
			35	22	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kw)
5.4	4.7	3.9	3.4	2.1	حداکثر مصرف گاز طبیعی با فشار 17.8 mbar فشار خانگی 17.8 m ³ /h
45	45	45	45	45	بالای دستگاه
60	60	60	60	60	کنار دستگاه
250	220	220	160	125	زیر لوله آشخور
5.7	5.7	4.4	4.4	3.5	سقفی
			3.7	3	دیواری (زاویه دار)
9.15	7.65	6.44	5.80	4	طول کامل دستگاه (m)
67	67	67	67	67	عرض دستگاه (cm)
165	150	155	100	85	وزن دستگاه (kg)
125w/220v	125w/220v	125w/220v	125w/220v	125w/220v	برق مصرفی (w/v)
2A	2A	2A	2A	2A	فیوز قطع جریان اضافی (A)



علامت استاندارد ایران
نشانه بر غایت گارانتی




دارنده نشان استاندارد ملی ایران

دارنده نشان استاندارد CE اروپا

دارنده گواهینامه ایزو 9001



هیتر سرامیکی مدل تجاری

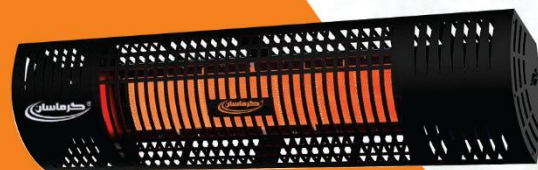


هیتر سرامیکی گازی **گرماسان** با ظاهری زیبا در دو طرح و چهار رنگ متفاوت و با توان نامی و گیلو وات مناسب برای گرمایش فضاهای باز و نیمه باز مانند رستورانها، کافی شاپ ها، فروشگاهها، نمایشگاهها، ویلاها، بالکنها و ... می باشد. این هیتر دارای قابلیت نصب به صورت دیواری، آویزی و نصب با پایه نگهدارنده می باشد و همچنین با هردو گاز شهری و مایع کار میکند.



مشخصات فنی هیتر سرامیکی مدل تجاری



GRU LUX -L	GRC -double	مدل دستگاه
16	30	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kw)
93	93	حداکثر راندمان دستگاه (%)
1.8	1.8	حداکثر مصرف گاز طبیعی (m ³ /h)
0.9	0.9	حداکثر مصرف گاز مایع (kg/h)
20-40	40-60	حداقل و حداکثر مساحت گرمایش (m ²)
120	200	طول دستگاه (Cm)
28	28	عرض دستگاه (cm)
27	30	وزن دستگاه (kg)
20	20	توان برق مصرفی (VA)
1/2	1/2	سایز رایزر ورودی گاز (Inch)
220	220	ولتاژ برق مصرفی (V)
2 آمپر	2 آمپر	کلید مینیاتوری محافظ دستگاه

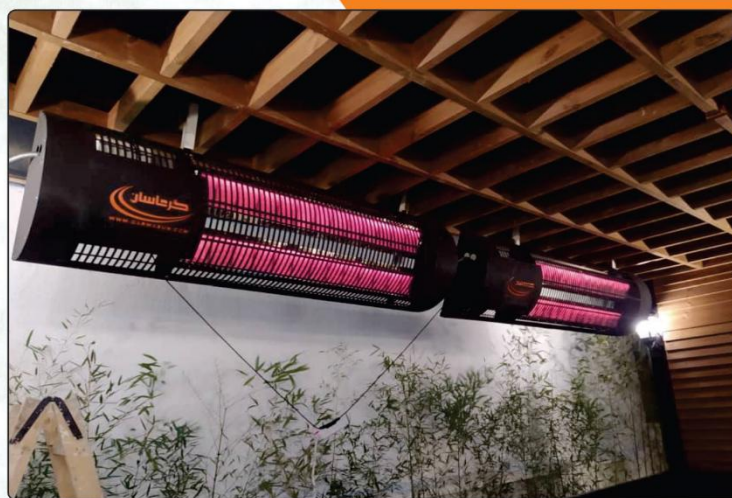

GARMASUN



WWW.GARMASUN.COM

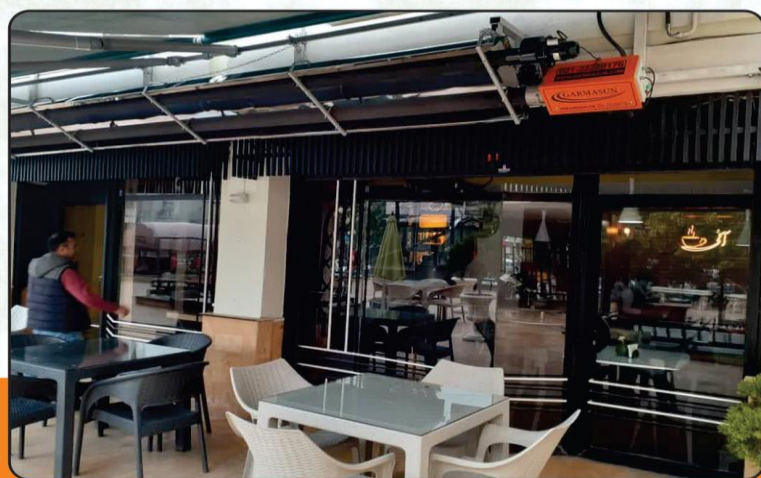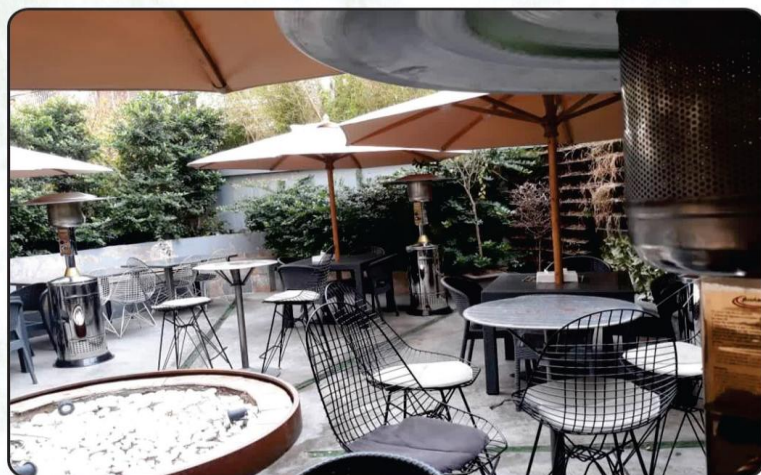

۱۵ سال خدمات پس از فروش



۳ سال گارانتی
(۱۰ سال گارانتی لوله های تابشی)

نشان استاندارد CE اروپا



استاندارد
BS EN 416-1

و



گواهینامه
ISO 9001

نشان استاندارد ملی ایران



به شماره پروانه
۷۲۷۳۰۳۷۹۷

دفتر مرکزی: تهران، میرداماد، خیابان البرز، خیابان آناهیتای شرقی

انتهای خیابان ملکی سودمند، مجتمع اداری تابان، پلاک ۲، واحد ۸

نمابر: ۰۲۱ ۲۶ ۴۲ ۰۳ ۶۵

تلفن: ۰۲۱ ۲۲ ۲۲ ۹۱ ۷۶